32810 LAHITTE (près d'AUCH) - Tél. : 05 62 65 65 27 - Fax : 05 62 65 66 08 E-Mail : alain.marque32@orange.fr - Site :www.constructeur-materiel-agricole-marque.fr SIRET : 339 211 112 000 - APE : 293 D - TVA : FR43 339 211 112

FABRICATION FRANCAISE GERSOISE

Modèle largeur 3 m 1 poutre avec 2 supports de masses



largeur	-poutre -	poids	HT
3 m	1	540	
3,50 m	1	630	i.
4 m	2	880	

Modèle largeur 3,50 m 2 poutres avec 2 supports de masses Attelage directionnel adaptation sur relevage avant de tracteur



largeur	poutre	poids	HT
3 m	2	865	
3,50 m	2	910	
4 m	2	1060	

Modèle largeur 4 m attelage directionnel



Rouleau hacheur pour destruction tiges de tournesol et couverts végétaux Rouleau Ø 580 toute largeur de 3 m à 6,30 m chassis fixe ou repliage hydraulique



ROUL - TIG

Modèle largeur 6,30 m en 3 éléments Ø 580 repliage hydraulique 2 vérins Options : Chariot arrière relevage hydraulique et timon de traction en version trainé









Modèle attelage directionnel adaptation relevage avant

largeur	poutre	poids	HT
4 m	2		
4,50 m	2		
5 m	2		
6 m	2		



SNC MARQUE ET FILS Constructeur Matériel Agricole

LAHITTE 32810 (près d'Auch) Tél. 05 62 65 65 27 - Fax. 05 62 65 66 08

MATÉRIEL MARQUÉ : UN CHOIX DE QUALITÉ

AU SERVICE DE L'AGRICULTURE DEPUIS 1953


VIBRO-SEM • ATTELAGE ARRIÈRE POUR SEMOIR

2 ou 3 rangées • dents droites herse peigne arrière réglable ou rouleau barre ou paker Largeur : 3 à 4 mètres (autre sur demande) options : relais, prise de force (pour semoir pneumatique)

Largeur	
Prix	
Cadre fixe	
Cadre repliable	
Rouleau	
Roue	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1





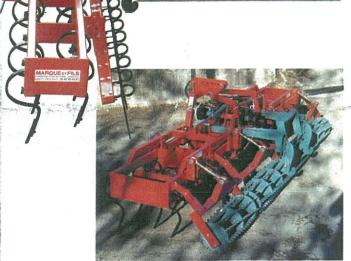

VIBROCULTEUR • FIXE ou REPLIABLE

chassis poutre avant 100*100*5
et arrière 100*50*5
options : dents KONGSKILDE
contres lames • rouleau à barres
diam. 350

Largeur	
Prix	
Cadre fixe	
Cadre repliable hydraulique	
Option Rouleau	
Relais prise de force	



FOURCHE FUMIER ET ENSILAGE

Attelage trois-points - 6 modèles à votre choix Basculement mécanique ou hydraulique double-effet 1 vérin







Largeur	1 m 6 dents	1,25 m 7 dents	1,50 m 8 dents	1,80 m 10 dents	2 m 10 dents	2,30 m 12 dents
Basculement Mécanique	100 A	3. 5. 6 (C. A. 1885) (1. 1874) (1. 1875) (1. 1875) (1. 1875) (1. 1875) (1. 1875) (1. 1875) (1. 1875) (1. 1875)		4 Carlo (T. 1873 - The Analysis (1873 - 1874 - 1874 - 1874 - 1874 - 1874 - 1874 - 1874 - 1874 - 1874 - 1874 -	Constitution and American Section 2015	
Basculement Hydraulique						
Option griffe		7/				

FOURCHES TROIS-POINTS ARRIÈRE ÉLÉVATRICE

Pour fumier ensilage bottes rondes ou terre

Levage appareil seul 3,20 m Appareil de base fourche

largeur 1 m - 6 dents diam. 35*1000

Options:

HYDRO-GRIFFE

Fourche balle ronde 2 dents Godet à terre largeur 1,50 m

PRIX:



LÈVE PALETTE 3 POINTS



Largeur			
Prix	 7		Deliver No.
Cadre fixe	No. of the last of		
Cadre repliable hydraulique			
Option Rouleau		3 4 A	
Option roue	 S. S. S	1 1	

chassis tubulaire 80*80*6 ou 80*80*8 dégagement sous bâti 750 mm dent 150*12 • socs 55*15

options: roue pneumatique diam. 620*200

ou rouleau diam. 500 à barres





Largeur	
Prix	
Cadre fixe	
Cadre repliable hydraulique	A A A COLUMN A COMMON A COLUMN
Option Rouleau	
Option roue	

CULTI-FLEX • DENTS KONGSKILDE • VIBROFLEX

CHASSIS poutre avant et arrière 100*100*6
fixation des dents sur plat 80*20 (acier)
dégagement sous bâti 580 mm dent 150*10

dégagement sous bâti 680 mm dent 150*12 options : roue pneumatique diam. 620*200

ou rouleau diam. 500 à barres

Largeur	
Prix	
Cadre fixe	
Cadre repliable hydraulique	
Option Rouleau	
Option roue	



CHISEL LOURD

cadre fixe ou repliable 2 ou 3 rangs

- dents bilames 55*25 / 55*20
- socs 55*15

Options:

- rouleau à barres diam. 500
- roue pneumatique diam. 620*200

PRIX:



SOUS-SOLEUSE

1, 2, 3, ou 5 corps (ou plus sur demande)

- chassis 120*120*8

- hauteur sous bati 0,85 m

Options:

rouleau à disques crantés

diam. 500, ou 650

roues pneumatique diam. 620*200

PRIX:



DELTA DÉCOMPACTEUR

3, 5, ou 7 dents (ou plus sur demande)

- chassis 200*100*8 ou 10
- hauteur sous bati


0,70 m dents acier spécial épais. 20 mm 0,80 m dents acier spécial épais. 25 mm

Options: rouleau

rouleau à disques crantés

diam. 500, ou 650

roues pneumatique diam. 620*200

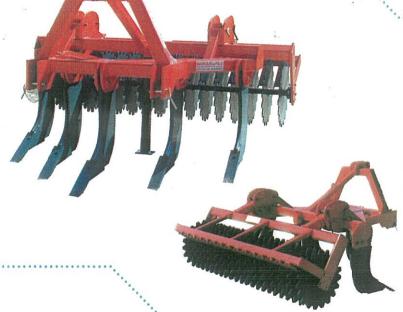

Mt de Marsan
Dax

Auch
Aubiet

Tarbes
Lourdes
Pau

SNC MARQUE ET FILS Constructeur Matériel Agricole

LAHITTE 32810 (près d'Auch)
Tél. 05 62 65 65 27 - Fax. 05 62 65 66 08
SIRET: 339 211 112 00018 - APE: 293 D

Imp. ARTIP - AUCH

FOURCHES BALLES RONDES ET RECTANGULAIRES

	PRIX
2 dents modèle léger (balles 120) dents diam. 35*1300	
2 dents modèle lourd (balles 120 à 160) dents diam. 40*1200	
4 dents modèle lourd (transport 2 balles) dents diam. 40*1200	
6 dents modèle lourd (transport 3 balles) dents diam. 40*1200	
2 ou 3 dents modèle lourd (balles rectangulaires) dents diam. 40*1000	





(stockage 3 ou 5 balles) Modèle à dents ou à griffes Option bennage H.Y.D.E. Kit fixation avant tracteur à installer

	Prix	Option bennage hydraulique	Option griffe	Kit fixation avant
Levage 3 balles, 2 dents, diam. 35*1300				The State of National State of the State of Stat
Levage 5 balles, 2 dents, diam. 35*1300				

BENNES TROIS POINTS

MODÈLE CLASSIQUE Basculement mécanique **Grand volume**Basculement hydraulique

Largeur	1 m	1,25 m	1,50 m	1,75 m	2 m	2 m
Profondeur	0,60 m	0,80 m	0,95 m	0,95 m	1 m	1 m
PRIX		CHEST FOR	etate di ese	· hash	Territoria	erigilar ibi si



MODÈLE RABOT

Ridelles amovibles - basculement mécanique ou hydraulique D.E

	mécanique	méc	anique ou h	ydraulique	D.E
Largeur	1,50 m	1,60 m	1,80 m	2 m	2,30 m
Profondeur	0,75 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Mécanique					
Hydraulique					



LAMES NIVELEUSES

MODÈLE STANDARD

7 modèles à votre choix orientables et réversibles mécaniques ou hydraulique



1,50 m	1,80 m	2 m	2 m	2,30 m	2,30 m	2,50 m	
0,45 m	0,45 m	0,45 m	0,55 m	0,55 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m
1,24.78					175		
100 000 1000000000							
	THE PARTY OF THE PARTY	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE	The state of the s	THE TAX AND THE PROPERTY OF TH	THE TAX TO STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPER	The state of the s	1,50 m 1,80 m 2 m 2 m 2,30 m 2,30 m 2,50 m 0,45 m 0,45 m 0,45 m 0,55 m 0,55 m 0,70 m

MODÈLE LOURD

5 modèles à votre choix

orientables-inclinables- réversibles-déportables-mécanique ou hydraulique ou chariot arrière hydraulique

Largeur	2 m	2,30 m	2,30 m	2,50 m	2,80 m
Hauteur	0,55 m	0,55 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m
Inclinaison mécanique			10 y 2 17 18 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Inclinaison hydraulique			*	el .	



GODET 3 POINTS

6 modèles à votre choix TRAVAUX DE TERRASSEMENT Basculement mécanique

Option : porte arrière mécanique, hauteur $0,40~\mathrm{m}$ sur godet $1~\mathrm{m}$ - $1,25~\mathrm{m}$ - $1,50~\mathrm{m}$

Largeur	1 m	1,25 m	1,50 m
Profondeur	0,85 m	0,85 m	0,85 m
Capacité	4081	5101	6121
PRIX			

Basculement hydraulique double effet 1 verin

Option: griffe nettoyage bâtiments

Porte arrière ouverture hydraulique hauteur 0,60 m sur godet

1,80 m - 2 m - 2,30 m

Largeur	1,25 m	1,50 m	1,80 m	2 m	2,30 m
Profondeur	0,85 m				
Capacité	5101	612 1	735 1	816 l	938 1
PRIX					




GODET TROIS POINTS GRAND VOLUME

TRAVAUX DE TERRASSEMENT 5 MODÈLES À VOTRE CHOIX - BASCULEMENT HYDRAULIQUE 2 VÉRINS DE

Option griffe (nettoyage bâtiment)



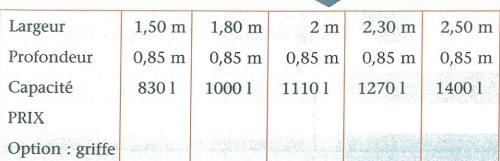




CULTIVATEUR LÉGER

2 rangs carré de 25 PD chassis tubulaire de 70*70*5 dégagement sous chassis 470 mm socs 50*8

Largeur	
Prix	

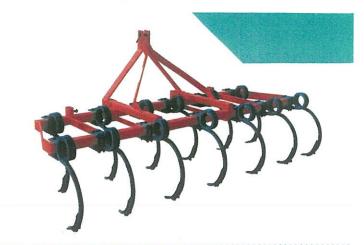

CULTIVATEUR LOURD 3 rangs

carré de 25 GD • socs 40*16 dégagement sous chassis 580 mm chassis tubulaire 80*80*5

Largeur	
Prix	
Cadre fixe	
Cadre repliable hydraulique	
Option Rouleau	
Option roue	







CULTIVATEUR LOURD

3 rangs carré de 30 GD chassis tubulaire 100*80*6 (de 3 à 4,5 mètres) et 100*100*6 (de 5 à 6 mètres)





Largeur	A STATE OF THE STA
Prix	
Cadre fixe	
Cadre repliable hydraulique	
Option Rouleau	
Option roue	••••